





Sıva Üstü Downlights / Surface Mounted Downlights

| Ürün Kodu Product Code | 203LED10.1W83 | 203LED10.1W84 | 203LED10.2W83 | 203LED10.2W84 | 203LED18.2W83 | 203LED18.2W84 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Işık Kaynağı Light Source | Led | Led | Led | Led | Led | Led |
| Çıkış Akımı Output Current | 350 mA | 350 mA | 500 mA | 500 mA | 700 mA | 700 mA |
| Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Şebeke Frekansı Mains Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Net Bağlı Yük Net Connected Load | 9.4 W | 9.4 W | 13.5 W | 13.5 W | 18.2 W | 18.2 W |
| Net Işık Akısı Net Luminous Flux | 919 lm | 919 lm | 1236 lm | 1236 lm | 1568 lm | 1568 lm |
| Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy | 98 lm/W | 98 lm/W | 91 lm/W | 91 lm/W | 86 lm/W | 86 lm/W |
| İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature | 3000 K | 4000 K | 3000 K | 4000 K | 3000 K | 4000 K |
| Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 |
| Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance | MacAdam 3 | MacAdam 3 | MacAdam 3 | MacAdam 3 | MacAdam 3 | MacAdam 3 |
| Işın Açısı Beam Angle | - | - | - | - | - | - |
| Parlama Kontrolü Glare Control | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 | X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7 |
| Koruma Sınıfı Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Ağırlık Weight | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Montaj Mounting | Sıva Üstü | Sıva Üstü | Sıva Üstü | Sıva Üstü | Sıva Üstü | Sıva Üstü |

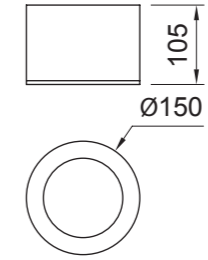

ÖLÇEK / SCALE: 1:10

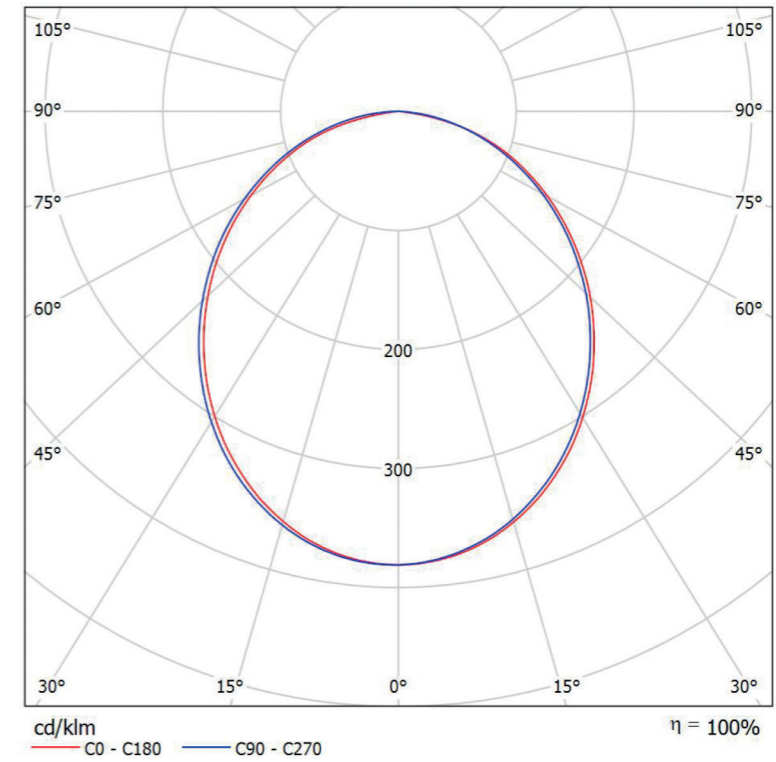

Sürücü
Sabit akım LED sürücü
güç faktörü ≥0.95,
ömür süresi: 50,000 saat.

Led
LED ömür süresi:
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens
UV koruma opal difüzör.

Gövde
Elektrostatik toz boyalı
alüminyum ekstrüzyon boru ve
enjeksiyon gövde-çerçeve.

Driver
Constant current LED driver
power factor ≥0.95,
life-time: 50,000 hours.

Led
LED life-time:
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens
UV protection opal diffuser.

Body
Electrostatic powder painted
aluminium extruded tube and
injection body-frame.



OPSİYON:
OPTION :

