


Ürün Kodu Product Code	203LED10.1W83S	203LED10.1W84S	203LED10.2W83S	203LED10.2W84S	203LED18.2W83S	203LED18.29W84S
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	350 mA	350 mA	500 mA	500 mA	700 mA	700 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	9.4 W	9.4 W	13.5 W	13.5 W	18.2 W	18.2 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	919 lm	919 lm	1236 lm	1236 lm	1568 lm	1568 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	98 lm/W	98 lm/W	91 lm/W	91 lm/W	86 lm/W	86 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7	X=2H / Y=3H UGR 23.7-23.7
Koruma Sınıfı Protection Class	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü

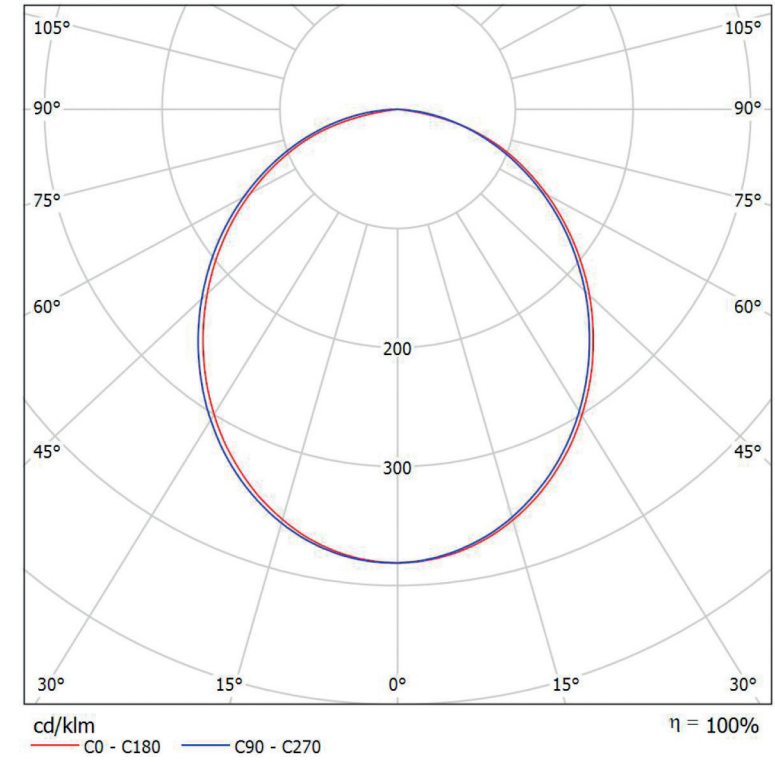

Sürücü
Sabit akım LED sürücü
güç faktörü ≥0.95,
ömür süresi: 50,000 saat.

Led
LED ömür süresi:
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens
UV koruma opal difüzör.

Gövde
Elektrostatik toz boyalı
alüminyum ekstrüzyon boru ve
enjeksiyon gövde-çerçeve.

Driver
Constant current LED driver
power factor ≥0.95,
life-time: 50,000 hours.

Led
LED life-time:
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens
UV protection opal diffuser.

Body
Electrostatic powder painted
aluminium extruded tube and
injection body-frame.