



Siva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires

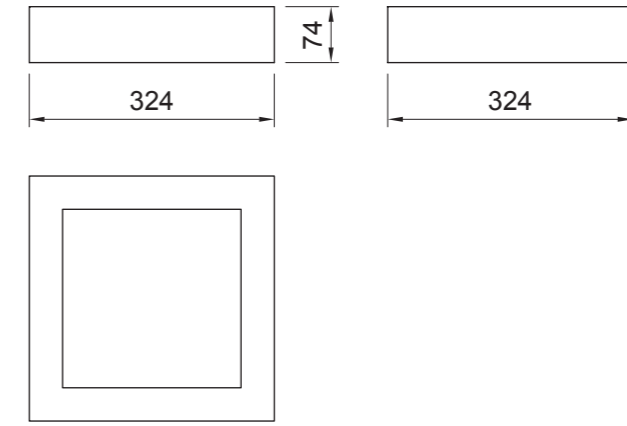

ÖLÇEK / SCALE: 1:10

Ürün Kodu Product Code	203LED12.4W83	203LED12.4W84
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	350 mA	350 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	12.4 W	12.4 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	1041 lm	1041 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	84 lm/W	84 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 18.0-18.1	X=2H / Y=3H UGR 18.0-18.1
Koruma Sınıfı Protection Class	IP40	IP40
Ağırlık Weight	kg	kg
Montaj Mounting	Siva Üstü	Siva Üstü

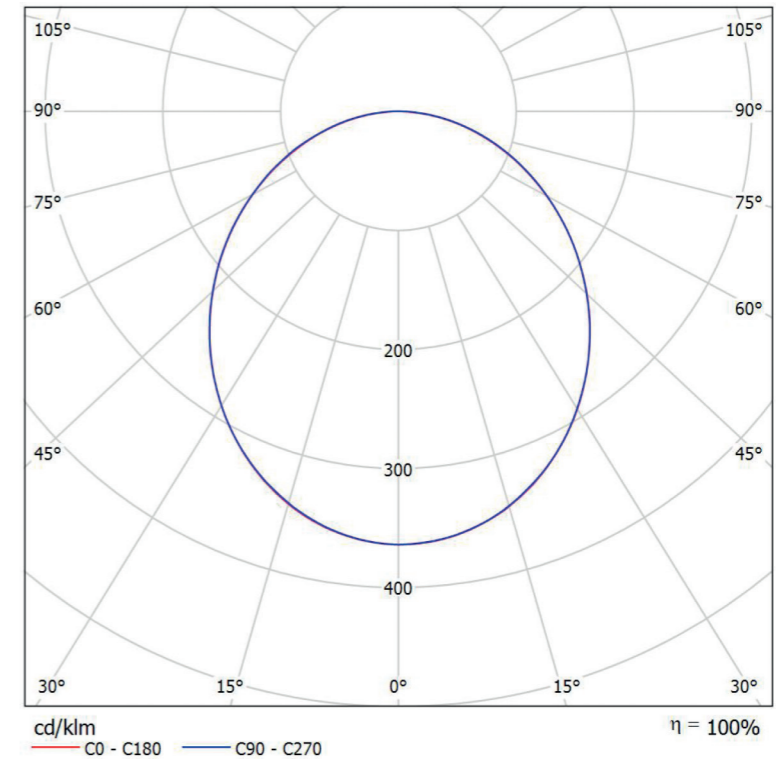

Sürücü  
Sabit akım LED sürücü  
güç faktörü ≥0.95,  
ömür süresi: 50,000 saat.

Led  
LED ömür süresi:  
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens  
UV koruma opal difüzör.

Gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
DKP sac gövde ve alüminyum  
ekstrüzyon çerçeve.

Driver  
Constant current LED driver  
power factor ≥0.95,  
life-time: 50,000 hours.

Led  
LED life-time:  
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens  
UV protection opal diffuser.

Body  
Electrostatic powder painted  
steel sheet body and aluminium  
extruded frame.