





Sıva Üstü Downlights / Surface Mounted Downlights

Ürün Kodu Product Code	203LED17.7W83	203LED17.7W84	203LED25.5W83	203LED25.5W84
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	500 mA	500 mA	700 mA	700 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	17.7 W	17.7 W	25.5 W	25.5 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	1837 lm	1837 lm	2424 lm	2424 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	103 lm/W	103 lm/W	95 lm/W	95 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 18.3-18.3	X=2H / Y=3H UGR 18.3-18.3	X=2H / Y=3H UGR 18.3-18.3	X=2H / Y=3H UGR 18.3-18.3
Koruma Sınıfı Protection Class	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü



ÖLÇEK / SCALE: 1:10

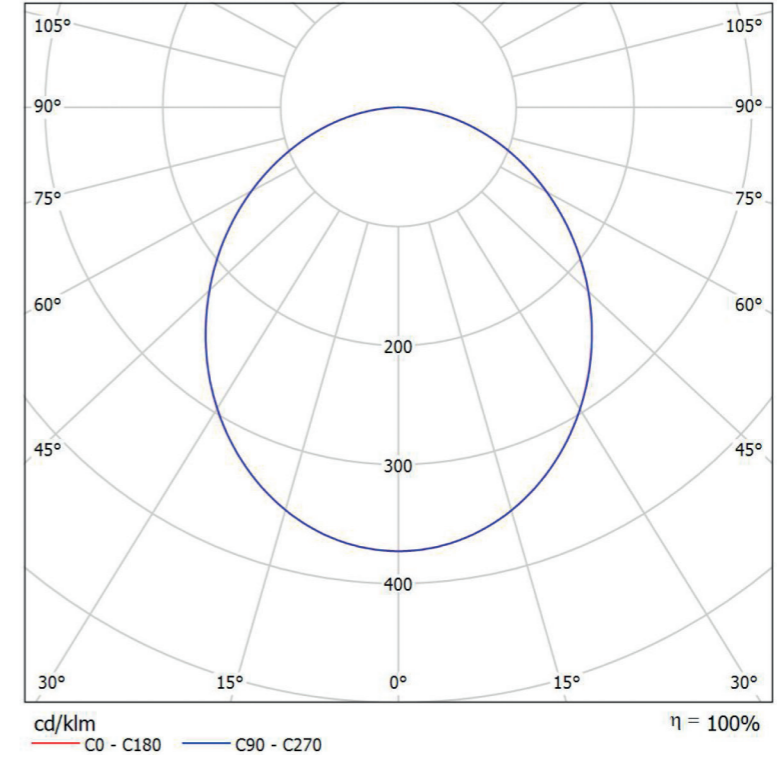

Sürücü
Sabit akım LED sürücü
güç faktörü ≥0.95,
ömür süresi: 50,000 saat.

Led
LED ömür süresi:
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens
UV koruma opal difüzör.

Gövde
Elektrostatik toz boyalı
alüminyum sıvama gövde.

Driver
Constant current LED driver
power factor ≥0.95,
life-time: 50,000 hours.

Led
LED life-time:
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens
UV protection opal diffuser.

Body
Electrostatic powder painted
aluminium plastering body.



OPSİYON:
OPTION :

