



Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires

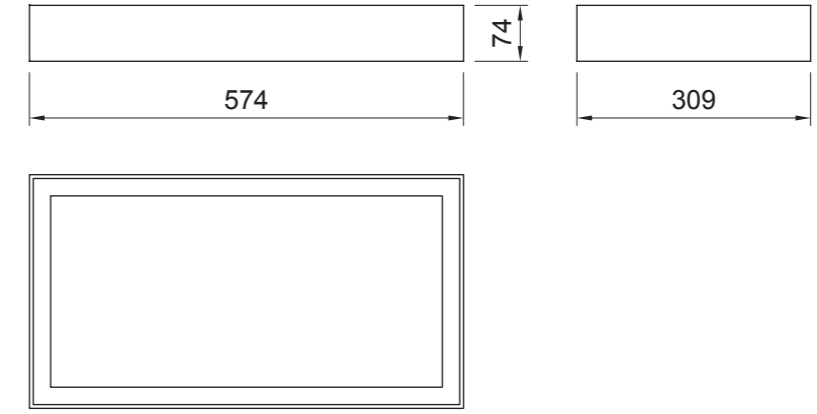

ÖLÇEK / SCALE: 1:10

Ürün Kodu Product Code	203LED17.1W83	203LED17.1W84	203LED20.3W83	203LED20.3W84	203LED23.5W83	203LED23.5W84
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	250 mA	250 mA	300 mA	300 mA	350 mA	350 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	17.1 W	17.1 W	20.3 W	20.3 W	23.5 W	23.5 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	1741 lm	1741 lm	2042 lm	2042 lm	2327 lm	2327 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	101 lm/W	101 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	99 lm/W	99 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5	X=2H / Y=3H UGR 15.9-16.5
Koruma Sınıfı Protection Class	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü	Sıva Üstü

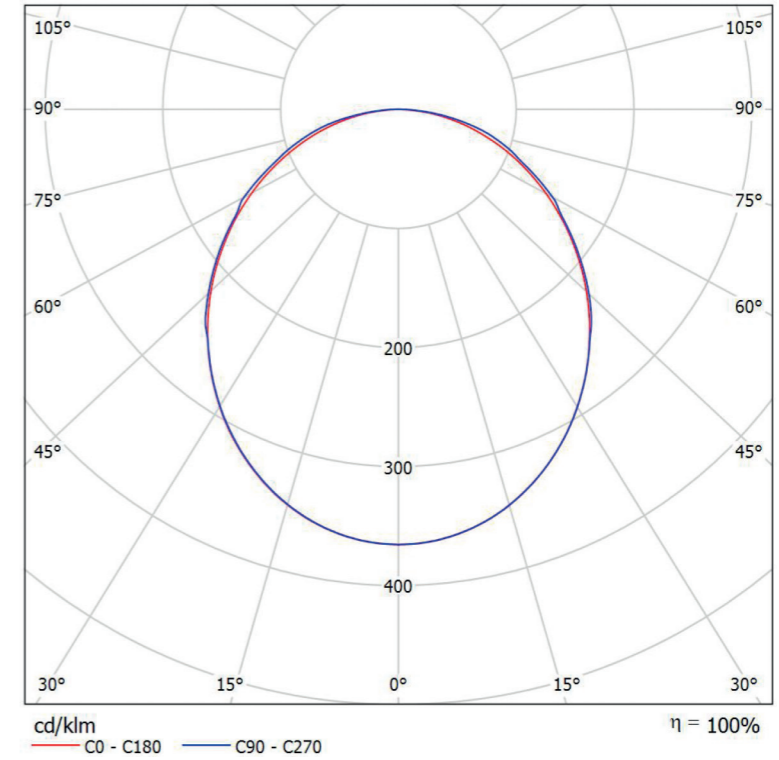

Sürücü  
Sabit akım LED sürücü  
güç faktörü ≥0.95,  
ömür süresi: 50,000 saat.

Led  
LED ömür süresi:  
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens  
UV koruma opal difüzör.

Gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
DKP sac gövde ve alüminyum  
ekstrüzyon çerçeve.

Driver  
Constant current LED driver  
power factor ≥0.95,  
life-time: 50,000 hours.

Led  
LED life-time:  
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens  
UV protection opal diffuser.

Body  
Electrostatic powder painted  
steel sheet body and aluminium  
extruded frame.