


Ürün Kodu Product Code	203LED32.2W83	203LED32.2W84	203LED38.9W83	203LED38.9W84	203LED44.5W83	203LED44.5W84
İşık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	250 mA	250 mA	300 mA	300 mA	350 mA	350 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	32.2 W	32.2 W	38.9 W	38.9 W	45.6 W	45.6 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	3714 lm	3714 lm	4364 lm	4364 lm	4967 lm	4967 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	115 lm/W	115 lm/W	112 lm/W	112 lm/W	108 lm/W	108 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
İşin Açısı Beam Angle	-	-	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.5
Koruma Sınıfı Protection Class	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü

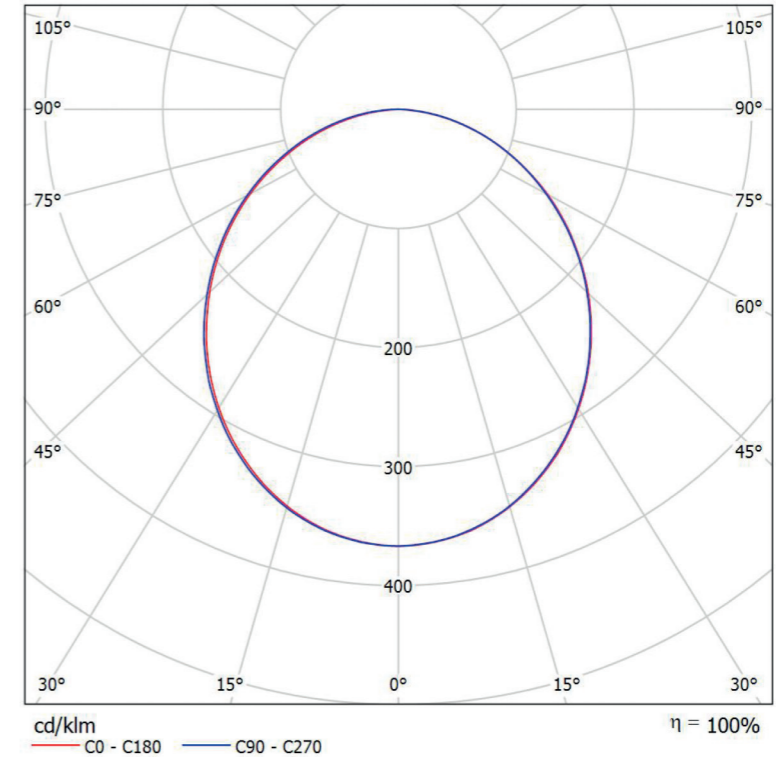

Sürücü
Sabit akım LED sürücü
güç faktörü ≥0.95,
ömür süresi: 50,000 saat.

Led
LED ömür süresi:
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens
UV koruma opal difüzör.

Gövde
Elektrostatik toz boyalı
DKP sac gövde ve alüminyum
ekstrüzyon çerçeve.

Driver
Constant current LED driver
power factor ≥0.95,
life-time: 50,000 hours.

Led
LED life-time:
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens
UV protection opal diffuser.

Body
Electrostatic powder painted
steel sheet body and aluminium
extruded frame.