


Ürün Kodu Product Code	203LED32.3W83	203LED32.3W84	203LED39W83	203LED39W84	203LED44.7W83	203LED44.7W84
Işık Kaynağı Light Source	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Çıkış Akımı Output Current	250 mA	250 mA	300 mA	300 mA	350 mA	350 mA
Nominal Besleme Gerilimi Rated Supply Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Şebeke Frekansı Mains Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Net Bağlı Yük Net Connected Load	32.3 W	32.3 W	39 W	39 W	45.9 W	45.9 W
Net Işık Akısı Net Luminous Flux	3560 lm	3560 lm	4174 lm	4174 lm	4756 lm	4756 lm
Net Işık Verimliliği Net Luminous Efficacy	110 lm/W	110 lm/W	107 lm/W	107 lm/W	104 lm/W	104 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı Correlated Colour Temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Renk Dönüşüm İndeksi Color Rendering Index	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80	Ra ≥ 80
Kromatiklik Toleransı Chromaticity Tolerance	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Işın Açısı Beam Angle	-	-	-	-	-	-
Parlama Kontrolü Glare Control	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.9	X=2H / Y=3H UGR 13.4-13.9	X=2H / Y=3H UGR 13.4-14.0	X=2H / Y=3H UGR 13.4-14.0	X=2H / Y=3H UGR 13.4-14.0	X=2H / Y=3H UGR 13.4-14.0
Koruma Sınıfı Protection Class	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Ağırlık Weight	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Montaj Mounting	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü	Siva Üstü

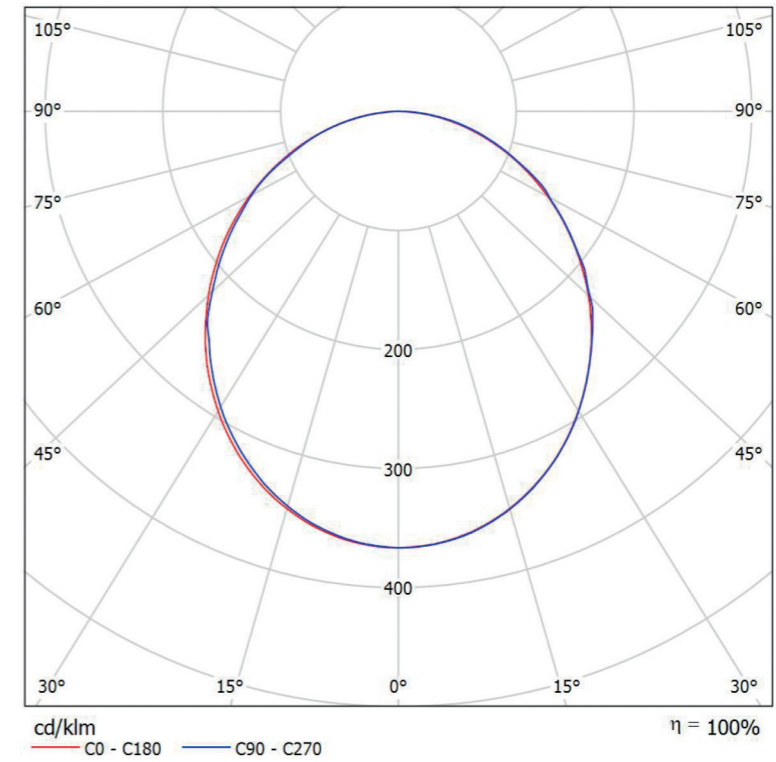

Sürücü  
Sabit akım LED sürücü  
güç faktörü ≥0.95,  
ömür süresi: 50,000 saat.

Led  
LED ömür süresi:  
50,000 saat.

Difüzör / Reflektör / Lens  
UV koruma opal difüzör.

Gövde  
Elektrostatik toz boyalı  
DKP sac gövde ve alüminyum  
ekstrüzyon çerçeve.

Driver  
Constant current LED driver  
power factor ≥0.95,  
life-time: 50,000 hours.

Led  
LED life-time:  
50,000 hours.

Diffuser / Reflector / Lens  
UV protection opal diffuser.

Body  
Electrostatic powder painted  
steel sheet body and aluminium  
extruded frame.